




HP Latex 800 printer

Ga voor meer omzet met hoogwaardige opdrachten, print zeer productief en kies voor meer duurzaamheid

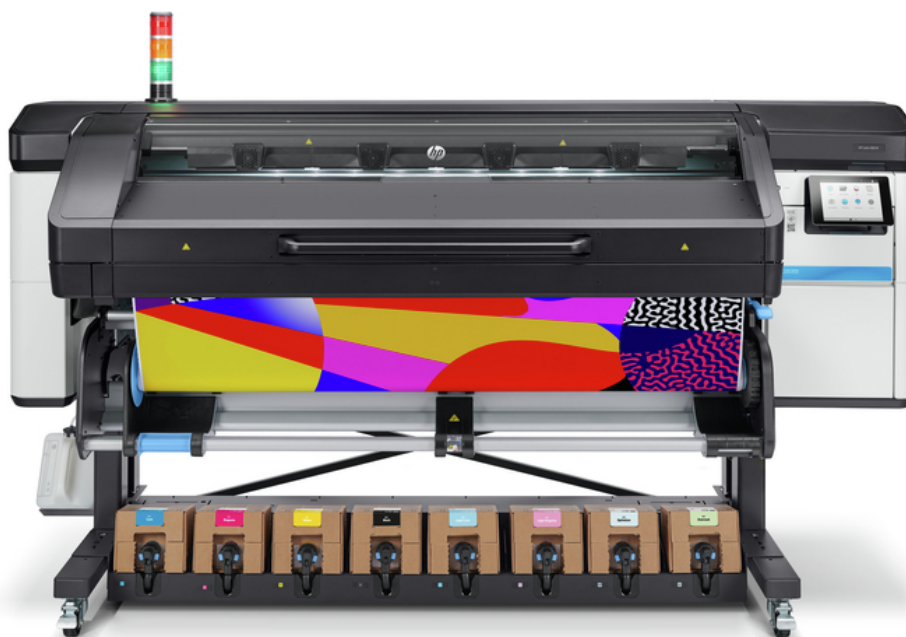

Haal de hoogwaardige opdrachten binnen die u zoekt

- Bied levendige kleuren op hoge snelheid met een opvallend contrast door gebruik te maken van zuiver zwart.
- Verwacht betrouwbare, scherpe 4-punts tekst met HP Latex-printkoppen met inktdruppels van 10 picoliter.
- Kies uit een breed toepassingsbereik van banners/textiel/posterpapier, canvas, behangpapier en vinyl.

Robuust, slim en productief printen

- Verhoog de productiviteit met verzadigde kleuren op snelheden tot 36 m²/uur buitenshuis¹ en laad eenvoudig zonder spindle.
- Controleer printbewerkingen vrijwel altijd en overal met HP PrintOS-tools, en doe uw voordeel met HP Learn-trainingen.
- Verwerk snel herdrukken en taken met meerdere exemplaren met een handig voorpaneel en sla tot 100 taken op.
- Help bedrijfskosten te verlagen met kostenbesparende HP inktcartridges van 3 liter die vervangen worden terwijl de printer actief is.

Kies voor meer duurzaamheid met HP Latex

- Innovatieve HP Latex-inkt op waterbasis—geen HAP's², geen vereiste waarschuwingslabels en geurloze afdrucken.³
- Lokale recycling van HP Eco-Carton-buitenkarton.⁴
- Kies uit een breed scala aan compatibele milieuvriendelijke media.⁵
- HP Latex-afdrucken zijn recyclebaar, retourneerbaar of niet-gevaarlijk en veilig om verwijderd te worden.⁶

Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/latex800series>

Word lid van de gemeenschap, vind handige tools en praat met experts. Bezoek het HP Latex Knowledge Center op <https://hplatexknowledgecenter.com/>

Printer die dynamische beveiliging ondersteunt. Alleen bedoeld voor gebruik met cartridges met een originele HP chip. Cartridges met een niet-HP chip werken mogelijk niet en cartridges die nu werken, zullen mogelijk in de toekomst niet werken. Meer informatie op: <http://www.hp.com/go/learnaboutsolutions>

¹ Modus voor buiten (banner) met 4 passes, 100%. Gebaseerd op interne tests van HP in september 2020 op Avery 3001. De printsnelheid kan variëren wegens adaptieve printmechanismen om gebreken met de afbeeldingskwaliteit te voorkomen.

² HP Latex-inkt is getest op de aanwezigheid van luchtverontreinigende stoffen volgens de definitie in de Clean Air Act en Method 311 van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (tests uitgevoerd in 2013) en deze werden niet aangetroffen.

³ Er is een breed scala aan media met zeer verschillende geurprofielen. Sommige media kunnen de geurprestaties van de uiteindelijke afdruk beïnvloeden.

⁴ De buitenste doos van de inktcartridge is 100% recyclebaar via plaatselijke karton-/papierprogramma's.

⁵ Zie <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>.

⁶ Het meeste op papier gebaseerde HP grootformaat printermateriaal kan worden gerecycled via algemeen beschikbare recyclingprogramma's of volgens regiospecifieke procedures. Sommige HP media komen in aanmerking voor het handige gratis retourprogramma voor HP grootformaat media. Deze programma's zijn niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions>. HP grootformaat printermateriaal, zowel niet-geprint als geprint met originele HP Latex-inkt, is niet-gevaarlijk en veilig te verwijderen. Neem contact op met de lokale autoriteiten voor afvalbeheer voor specifieke plaatselijke instructies.

Technische specificaties

Printen	
Printmodi	122 m²/uur – max. snelheid (1 pass) 36 m²/uur – hoge snelheid (4 passes) 25 m²/uur – snelle productie (6 passes) 20 m²/uur – productiekwaliteit, textiel en achtergrondverlichting (8 passes) 17 m²/uur – hoge verzadiging (12 passes) 14 m²/uur – hoge verzadiging, achtergrondverlichting en textiel (14 passes) ¹
Printresolutie	Tot 1200 x 1200 dpi
Type inkt	HP Latex inkt op waterbasis
Inktcartridges	8 (zwart, cyaan, lichtcyaan, lichtmagenta, magenta, geel, HP Latex Optimizer, HP Overcoat)
Cartridgegrootte	3 l
Printkoppen	8 (2 cyaan/zwart, 2 magenta/geel, 2 lichtcyaan/lichtmagenta, 1 HP Latex Optimizer, 1 HP Overcoat)
Langdurige print-to-print herhaalbaarheid	95% van de kleuren ≤ 1,5 dE2000 ²
Media	
Verwerking	Rolinvoyer, take-up reel, wiper roller ³ , automatisch horizontaal snijmes (voor vinyl, banner en canvas ⁴ , op papier gebaseerde media en folie)
Mediatypen	Banners, zelfklevend vinyl, folie, textiel (fabrics), papier, wandbekleding, canvas, synthetisch materiaal, mesh, textiel ⁵
Rolformaat	Rollen van 254 tot 1625 mm (rollen van 580 tot 1625 mm met volledige ondersteuning)
Rolgewicht:	55 kg
Roldiameter	250 mm
Dikte	Tot 0,5 mm
Applicaties	Banners; displays; materiaal voor beurzen/evenementen; signage voor buiten; posters; posters voor binnen; interieurdecoratie; lichtbakken - folie; lichtbakken - papier; muurposters; POP/POS; posters; textiel; voertuigreclame; raamdecoratie; stickers
Interfacemogelijkheden	
Interfaces	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
Afmetingen (b x d x h)	
Printer	2583 x 866 x 1402 mm
Verzending	2753 x 1100 x 1666 mm
Werkruimte	2793 x 2100 mm
Gewicht	
Printer	292 kg
Verzending	430 kg
Inhoud van de doos	
HP Latex 800 printer, printkoppen, onderhoudscartridge, printeronderstel, take-up reel, gebruikersonderhoudskit, edge holders, handige naslaggids, installatieposter, documentatiesoftware, netsnoeren, luchtfilters, 2 inch adapter voor spindle	
Omgevingscondities	
Omgevingstemperatuur	15 tot 30 °C
Vochtigheidsgraad bij gebruik	20 tot 80% rel (niet-condenserend)
Geluid	
Geluidsdruk	60 dB(A) (in bedrijf), 38 dB(A) (stand-by), <20 dB(A) (slaapstand)
Geluidskracht	7,8 B(A) (in bedrijf), 5,5 B(A) (stand-by), <3,5 B(A) (slaapstand)
Voeding	
Gebruik	1,8-2,8 kW (5 kW piek) (printen), 105 W (stand-by)
Vereisten	Ingangsspanning (zelfinstellend) 200 tot 240 V (± 10%) twee-dradig en PE; 50/60 Hz (±3 Hz); twee netsnoeren; max 16 A per netsnoer
Certificering	
Veiligheid	Voldoet aan IEC 60950-1+A1+A2; Compatibel met IEC 62368-1; VS en Canada (CSA-registratie); EU (LVD, EN 60950-1 - en EN 62368-1-compatibel); Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan (EAC); China (CCC)
Elektromagnetisch	Voldoet aan de vereisten voor Klasse A, waaronder: VS (FCC-regels), Canada (ICES), EU (EMC-richtlijn), Australië en Nieuw-Zeeland (RCM), Japan (VCCI), Korea (KCC), China (CCC)
Milieu	ENERGY STAR®; RoHS (WEEE, EU, EAEU, China, Korea, India, Oekraïne, Turkije); REACH; EPEAT Silver; OSHA; Compatibel met CE-markering; Voldoet aan AgBB-criteria; Franse VOS-beoordeling A+; Greenguard Gold; UL Ecologo; ZDHC - Level 1
Garantie	
Eén jaar hardwaregarantie	

Bestelinformatie

Product	
YOU21A	HP Latex 800 printer
Accessoires	
21V10A 7HR16A 7HR18A 7HR19A T7U73A	HP Latex 700/800 gebruikersonderhoudskit HP Latex 700/800 textielkit HP Latex 700/800 inkt collector kit HP Latex 700/800 media loading accessoire HP Latex 500/700/800 wiper roller
Originele HP printersupplies	
4UU94A 4UU96A 4UV84A 4UV85A 4UV86A 4UV87A 4UV88A 4UV89A 4UV90A 4UV91A 4UV95A 4UV96A 4UV97A 4UV98A	HP 836 Optimizer Latex printkop HP 836 Latex onderhoudscartridge HP 873 Latex inktcartridge zwart, 3 liter HP 873 Latex inktcartridge cyaan, 3 liter HP 873 Latex inktcartridge magenta, 3 liter HP 873 Latex inktcartridge geel, 3 liter HP 873 Latex inktcartridge lichtcyaan, 3 liter HP 873 Latex inktcartridge lichtmagenta, 3 liter HP 873 Optimizer Latex inktcartridge, 3 liter HP 873 Overcoat Latex inktcartridge, 3 liter HP 836 Latex printkop zwart/cyaan HP 836 Latex printkop magenta/geel HP 836 Latex printkop lichtcyaan/lichtmagenta HP 836 Overcoat Latex printkop
Originele HP grootformaat printermedia	
HP PVC-free Wallpaper (UL GREENGUARD GOLD-gecertificeerd ⁶ , FSC®-gecertificeerd ⁷ , voldoet aan AgBB-criteria ⁸) HP Photo-realistic Poster Paper HP Premium Satin Canvas HP Prime Matte Air GP (voldoet aan REACH ⁹) HP Premium Removable Gloss Adhesive Vinyl (voldoet aan REACH ⁹)	
Bekijk het complete HP grootformaat printermediaportfolio op HPLFMedia.com.	
Service en support	
U13DBE HP 2 jaar op de volgende werkdag met behoud van defecte media U13DGE HP 3 jaar op de volgende werkdag met behoud van defecte media U13DLPE HP 1 jaar post-warranty op de volgende werkdag met behoud van defecte media U13DRPE HP 2 jaar post-warranty op de volgende werkdag met behoud van defecte media	

Eco-voordelen

- De inkt maakt geen gebruik van reactieve monomeerchemie, is ozonvrij en voldoet aan de ZDHC-norm¹
- Haal nieuwe opdrachten binnen met geruolde afdrucken, UL ECOLOGO®/UL GREENGUARD Gold-gecertificeerde inkt en meer²
- HP Eco-Carton-inktkartridges van 3 liter voor hoge volumes: het op karton gebaseerde ontwerp vermindert plastic aanzienlijk

Recycle printerhardware en in aanmerking komende printersupplies en afdrucken. Kijk voor meer informatie op onze website: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ Zie <http://www.roadmaptozero.com>. Printen met HP Latex-inkt voorkomt de problematische reactieve monomeren die geassocieerd worden met UV-printen. Acrylaatmonomeren die aanwezig zijn in niet-uitgeharde UV-inkt en UV-gelinkt kunnen de huid beschadigen.
² Er is een breed scala aan media met zeer verschillende geurprofielen. Sommige media kunnen van invloed zijn op de geur van de uiteindelijke afdruk. Kijk voor certificeringen op <http://www.ul.com/EL> en <http://www.ul.com/gg>.

³ De printsnelheden kunnen variëren wegens adaptieve printmechanismen om gebreken met de afbeeldingskwaliteit te voorkomen.
⁴ De kleurvariatie tussen geprinte taken is gemeten op een modus met 12 passes op vinylmedia, gebaseerd op de beste werkwijzen voor panelen en binnen de volgende limiet: 95e percentiel van de kleurverschillen per paar (95% van de kleuren) ≤ 1 dE2000. Reflectiemetingen op een 943-kleurentarget onder CIE-standaardlichtbron D50 en overeenkomstig de CIEDE2000 standaard volgens de CIE Draft standaard D5 014-6/E:2012. 5% van de kleuren ervaart mogelijk variaties boven 1 dE2000. In transmissiemodus gemeten backlit-substraten kunnen andere resultaten opleveren.
⁵ Wiper roller is een optioneel accessoire.
⁶ Automatisch horizontaal snijmes is alleen voor gebruik met dunne banners en canvas. Het wordt aanbevolen om geen test uit te voeren.
⁷ Textielkitaccessoire is vereist voor long runs met textiel en poreus textiel.
⁸ Certificering volgens de UL GREENGUARD GOLD-milieustandaard UL 2818 waarborgt dat de producten zijn gecertificeerd voor UL's GREENGUARD-standaarden voor lage uitstoot van chemische stoffen bij gebruik binnen. Kijk voor meer informatie op <http://www.ul.com/gg> of <http://www.greenguard.org>.
⁹ Handelsmerk licentiecode FSC-C115319.
⁸ Met HP Latex-inkt voldoen afdrucken aan de AgBB-criteria voor gezondheidsgerelateerde evaluatie van VOS-emissies. Zie <http://umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/committee-for-health-related-evaluation-of-building>.
⁹ Dit product bevat geen stoffen die vermeld worden als SVHC (155) per Annex XIV van de EU-richtlijn REACH zoals die op 16 juni 2014 gepubliceerd is in concentraties van meer dan 0,1%. Om de status van SVHC in HP producten te bepalen, raadpleegt u de HP REACH Declaration die is gepubliceerd op HP Printing Products and Consumable Supplies.